

# TABLILLA PARA CIELO FALSO EN PVC



## HOJA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS

- Ultraliviano.
- Impermeable.
- Resistente a la acción de hongos, bacterias, insectos y roedores.
- Autoextinguible. No propaga la llama.
- Vida útil ilimitada.
- No requiere pintura.
- Desarmable.
- Biodegradable.
- Fácil de instalar.
- No requiere mantenimiento.
- Clase RE 2: material de muy baja propagación de llama. INTI O.T. 101/21118

### INSTALACIÓN

Para realizar la instalación de un cielo falso de PVC, primero se debe realizar una estructura de perfiles de acero galvanizado livianos. Esta estructura deberá estar perfectamente nivelada con un espacio entre los listones de estructura de aproximadamente 0.70 m. El sentido de la colocación deberá ser contrario al sentido de colocación de las tablillas.

No se requiere selladores ya que las placas encajan simplemente a presión tipo machimbre y los tornillos de fijación quedan ocultos. La instalación es limpia y rápida, no requiere de herramientas especiales y puede ser realizada por personal que no posea habilidades especiales.

### APLICACIONES & USOS

Es ideal para uso residencial, hospitales, escuelas, supermercados, estaciones de servicio, laboratorios, bancos, farmacias, salones de fiestas, vestuarios, plantas elaboradoras de alimentos, industrias, oficinas, aeropuertos, etc.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Espesor	Ancho	Largo	Area Efectiva
Tablilla PVC	7 mm	25 cm	5.85 m	1.46 m <sup>2</sup>


Colores	Und	Unds x Caja	Area E. x Caja
Blanco Humo & Cafe Madera	Tablilla	10	14.46 m <sup>2</sup>




### ACCESORIOS (Color Blanco & Cafe, Dim. en mm)

MOLDURA	UNIONES	ESQUINEROS
---------	---------	------------



Perfil borde superior




Perfil tipo H



Angulo externo

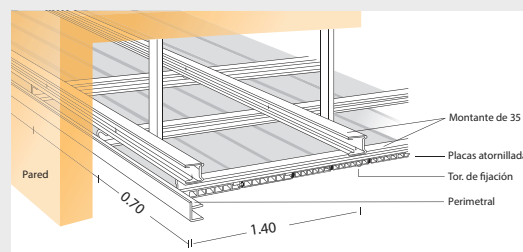

Atornillado



Unión del sistema machimbre

